



高アスペクト比 ストレート 加工

- ポリイミド / t 0.10 mm (アスペクト比: 5)
- スリット幅 0.02 mm / ピッチ 0.05 mm

レーザー照射面

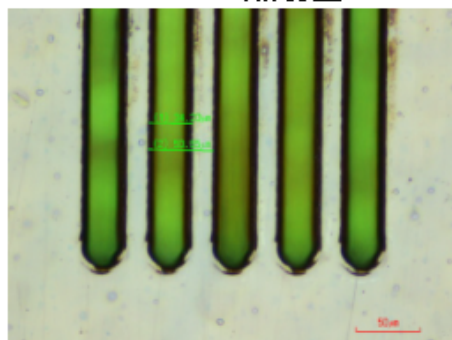

裏面

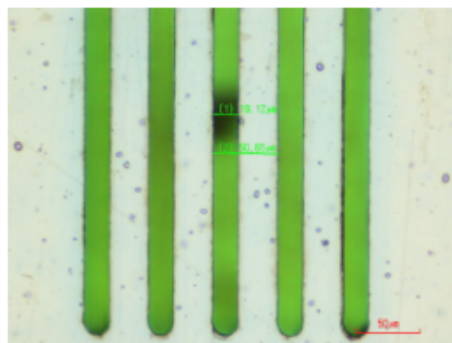

断面

